

ESCALUMI — LADDER —

ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO DE ALUMINIO

FICHA TÉCNICA



Tapa plastica con ranuras y bandeja porta herramientas


Peldaños con superficies antideslizantes y doble remache de fijación

Tirantes separadores antipellizco


Refuerzos en los peldaños

Zapatas de aluminio reforzadas con jebe antideslizantes

VISTA FRONTAL

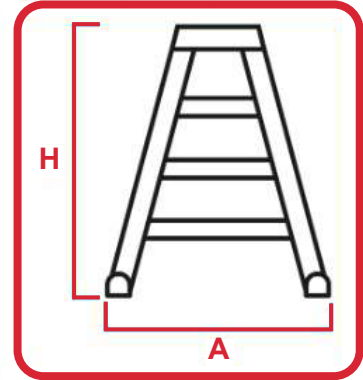

VISTA LATERAL

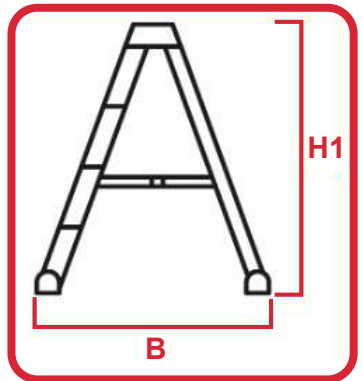

TIPO I - USO INDUSTRIAL

200 Kg
440 LBS
Cap max.

ALUMINIO
EL ALUMINIO ES UN CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD

GARANTIA
1 AÑO
TOTAL TRANQUILIDAD

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES EN METRO (m)

Modelo	Pasos	Peso	Capacidad Maxima	Altura cerrado(H)	Altura Abierto(H1)	Altura Frontal Interior(A)	Apertura Abierto(B)
ESA - 03	3	3.20	200 kg	0.88	0.87	0.43	0.56
ESA - 04	4	4.20	200 kg	1.22	1.16	0.48	0.72
ESA - 05	5	5.10	200 kg	1.52	1.45	0.51	0.79
ESA - 06	6	6.00	200 kg	1.83	1.73	0.55	1.02
ESA - 07	7	6.75	200 kg	2.13	2.02	0.59	1.17
ESA - 08	8	7.80	200 kg	2.44	2.31	0.63	1.32
ESA - 10	10	11.00	200 kg	3.05	2.90	0.71	1.53
ESA - 12	12	12.30	200 kg	3.60	3.45	0.79	1.75

Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras (la garantía aplica por algún defecto de fábrica)